


CAMISETA

Fitness Cuello V

HOMBRE

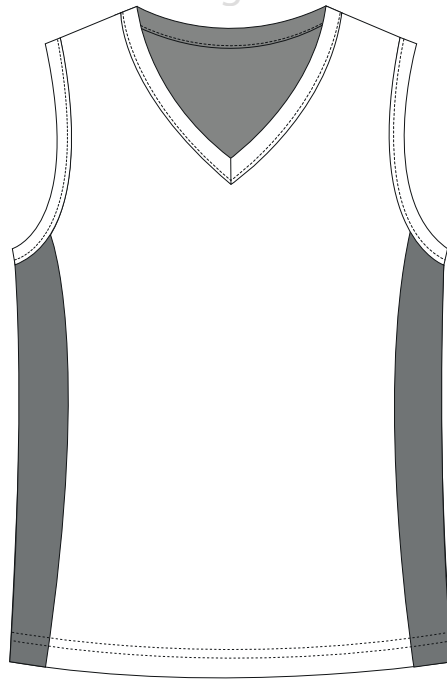

A4/Carta - PDF Mosaico
17 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas XS-S-M-L-XL-XXL


Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](https://patronesdigitales.com)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Camiseta Fitness Cuello V Hombre

	XS	S	M	L	XL	XXL
Pecho	45cm.	47cm.	49cm.	52cm.	55cm.	57cm.
Ancho de Hombro	36cm.	38cm.	40cm.	42cm.	44cm.	46cm.
Largo Total	62cm.	65cm.	69cm.	72cm.	76cm.	80cm.

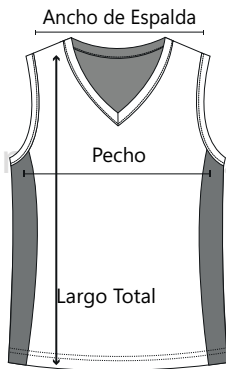

- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Se recomienda utilizar telas de punto livianas, elásticas, transpirables y con buena recuperación, adecuadas para prendas deportivas:

- Dry fit.
- Jersey deportivo.
- Poliéster con elastano.
- Supplex liviano.
- Lycra deportiva.
- Microfibra elasticada.
- Jersey de algodón con elastano.

Para las piezas laterales se puede utilizar la misma tela, una tela en contraste o malla deportiva transpirable. Para terminar el escote en V y las sisas, utiliza rib, collareta o tiras de la misma tela con buena elasticidad y recuperación.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.

El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
XS	70 cm
S	75 cm
M	80 cm
L	85 cm
XL	90 cm
XXL	95 cm

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.

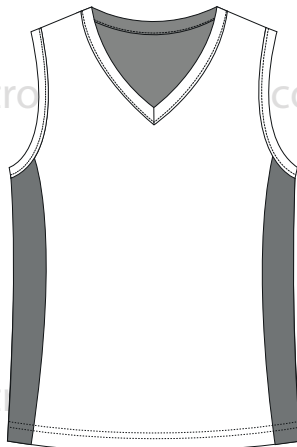

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Cortar las piezas

Corta una pieza del delantero y una de la espalda, ambas al doblez de la tela. Corta dos costados laterales enfrentados y prepara tiras de bias elástico para terminar el escote y las sisas.

Unir los hombros

Enfrenta el delantero y la espalda derecho con derecho. Alinea, cose y remalla las costuras de los hombros.

Preparar el bias del escote

Mide todo el contorno del escote y corta una tira de aproximadamente el 85 % al 90 % de esa medida, más los márgenes de costura. Marca el centro de la tira y realiza una pequeña costura en ángulo para formar la punta del escote V.

Coser el bias al escote

Coloca el bias derecho con derecho alrededor del escote, haciendo coincidir su punta con el centro de la V. Cose estirando suavemente solo el bias. En la punta, baja la aguja, levanta el prensatelas y gira la prenda para conservar el ángulo.

Terminar el escote

Lleva el bias hacia el interior, envolviendo el margen de costura, y fija con un pespunte elástico por el derecho. Refuerza la punta de la V y comprueba que quede plana y definida.

Unir los costados laterales

Coloca cada pieza lateral derecho con derecho sobre el delantero y cose desde la sisa hasta el bajo.

Une de la misma manera el otro borde de cada costado a la espalda, dejando sin cerrar una de estas costuras para facilitar la colocación del bias en las sisas.

Preparar el bias de las sisas

Mide el contorno de cada sisa y corta dos tiras de aproximadamente el 85 % al 90 % de cada medida, más margen de costura.

Coser el bias a las sisas

Coloca cada tira derecho con derecho sobre su respectiva sisa y cose estirando suavemente solo el bias. Llévelo hacia el interior, envolviendo el margen, y fija con un pespunte elástico por el derecho.

Cerrar las costuras restantes

Enfrenta las piezas derecho con derecho, haz coincidir cuidadosamente las terminaciones de los bias y cierra las costuras que quedaron abiertas. Remalla los márgenes.

Realizar el dobladillo

Dobla el bajo 2 cm hacia el revés y cose con aguja doble, collareta o puntada elástica.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes y revisa que el escote y las sisas conserven su elasticidad y queden planos, sin ondas ni frunces.

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo