

CAMISETA

Raglán V Manga Larga

NIÑO



A4/Carta - PDF Mosaico
16 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas 2-4-6-8-10-12-14-16


Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](https://patronesdigitales.com)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Camiseta Raglán V Manga Larga Niño

	2	4	6	8	10	12	14	16
Pecho	30cm.	32cm.	34cm.	37cm.	39cm.	40cm.	42cm.	44cm.
Ancho de Hombro	26cm.	28cm.	30cm.	32cm.	34cm.	35cm.	36cm.	38cm.
Largo de Manga	32cm.	35cm.	38cm.	41cm.	43cm.	47cm.	49cm.	52cm.
Largo Total	38cm.	42cm.	45cm.	49cm.	52cm.	54cm.	58cm.	61cm.



- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Se recomienda utilizar telas de punto livianas o medianas, suaves y con elasticidad transversal. Prelavar la tela antes de cortar.

- Jersey de algodón.
- Jersey peinado.
- Jersey con elastano.
- Interlock liviano.
- Modal o viscosa elasticada.
- Poliéster deportivo tipo dry fit.

Para las piezas del cuello en V incluidas en el patrón se recomienda utilizar rib 1×1 o la misma tela principal, siempre que tenga buena elasticidad y recuperación.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
2	55 cm
4	60 cm
6	65 cm
8	1,05 m
10	1,15 m
12	1,20 m
14	1,30 m
16	1,30 m

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.

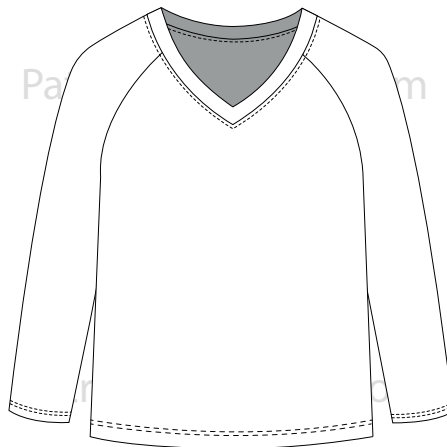

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Cortar las piezas

Corta un delantero y una espalda al dobléz, dos mangas raglán en espejo y una pieza de cuello, tal como indica el patrón. Respeta el hilo y el sentido de elasticidad.

Unir las mangas al delantero

Enfrenta el derecho de cada manga con el derecho del delantero. Haz coincidir las uniones raglán y cose ambos lados.

Unir las mangas a la espalda

Enfrenta las mangas con la espalda, derecho con derecho, y cose las dos uniones raglán restantes. Remalla o sobrehíla los márgenes.

Preparar el cuello en V

Dobla la pieza de cuello por el centro, derecho con derecho, haciendo coincidir las líneas que forman la V. Cose sobre la línea marcada para formar el vértice delantero. Recorta el exceso de margen.

Cerrar el cuello

Enfrenta los extremos de la pieza, derecho con derecho, y cóselos para formar un aro.

Doblar el cuello

Dobla el aro por la mitad a lo largo, dejando el revés hacia dentro. Haz coincidir los bordes abiertos y marca el centro de la espalda y el vértice delantero.

Preparar el escote delantero

Realiza un pequeño corte en el margen de la punta del escote delantero, sin sobrepasar la línea de costura. Esto permitirá abrir la zona al colocar el cuello.

Colocar el cuello

Enfrenta los bordes abiertos del cuello con el derecho del escote. Haz coincidir la costura del cuello con el centro de la espalda y su vértice con la punta del escote delantero. Cose alrededor estirando suavemente únicamente el cuello.

Formar la punta del escote

Al llegar al vértice, cose exactamente hasta la punta con la aguja abajo, levanta el prensatelas, gira la prenda y continúa por el otro lado. Comprueba que la V quede centrada y sin pliegues.

Asentar el cuello

Lleva el margen de costura hacia el cuerpo y, si lo deseas, realiza un pespunte elástico alrededor del escote.

Cerrar mangas y costados

Enfrenta delantero y espalda, derecho con derecho. Cose de manera continua desde el extremo de cada manga hasta el ruedo, haciendo coincidir las costuras de las sisas.

Realizar los dobladillos

Dobla los bordes de las mangas y el ruedo hacia el revés según el margen indicado. Cose con aguja doble, recubridora o puntada elástica.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes y comprueba que las costuras y el cuello mantengan su elasticidad.