


FALDA

Recta

MUJER

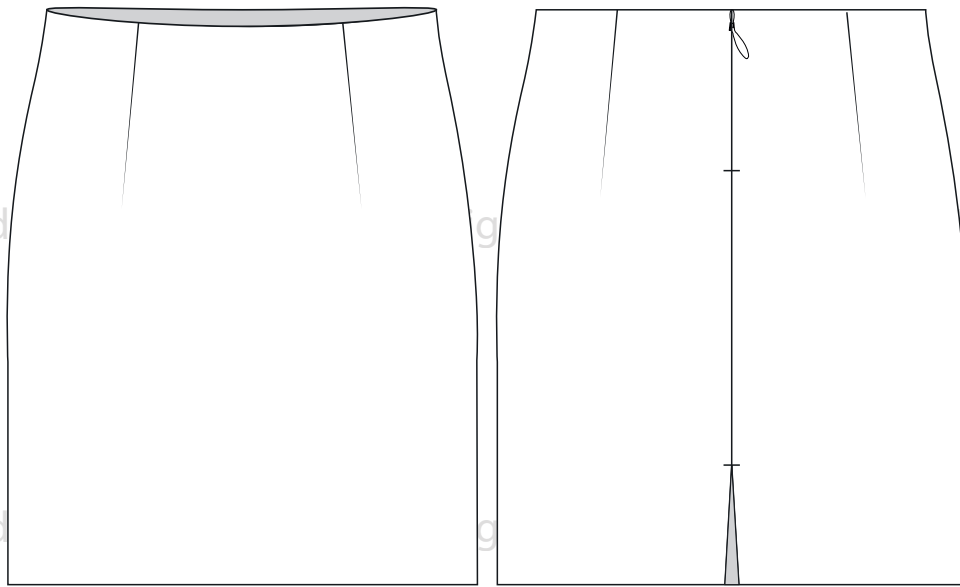

A4/Carta - PDF Mosaico
13 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas XS-S-M-L-XL-XXL


Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Falda Recta Mujer

	XS	S	M	L	XL	XXL
Cintura	38cm.	40cm.	42cm.	44cm.	47cm.	49cm.
Largo	50cm.	52cm.	54cm.	55cm.	56cm.	57cm.

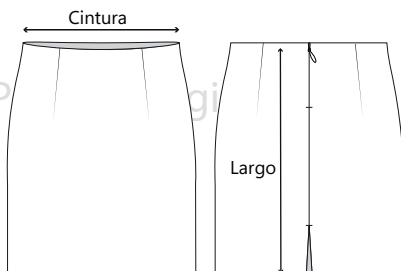

- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Se recomienda utilizar telas planas de grosor medio, con cuerpo y buena estabilidad, para conservar la forma recta de la falda. También necesitarás un cierre invisible, entretela adhesiva liviana para reforzar la cintura y, opcionalmente, tela de forro.

- Gabardina.
- Sarga.
- Bengalina con poca elasticidad.
- Tergal o tela sastrera.
- Crepé de grosor medio.
- Lino de grosor medio.
- Mezcla de lana.
- Príncipe de Gales.
- Tweed liviano.
- Denim liviano.

Si utilizas una tela a cuadros o rayas, considera tela adicional para hacer coincidir el diseño. Prelava la tela antes de cortar.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.

El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
XS	55 cm
S	60 cm
M	60 cm
L	65 cm
XL	65 cm
XXL	65 cm

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón


1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.

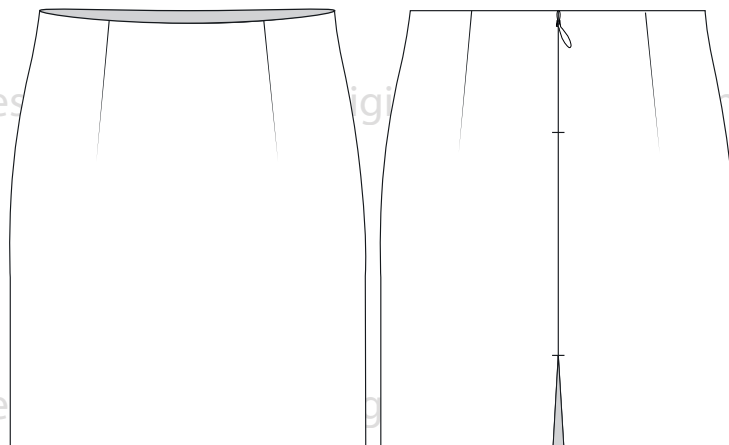

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Cortar las piezas

Corta el delantero al dobléz y dos piezas de espalda en espejo. Transfiere las pinzas, las marcas del cierre y la abertura posterior.

Confeccionar las pinzas

Dobla cada pinza derecho con derecho, haciendo coincidir sus líneas. Cose desde la cintura hacia la punta, disminuyendo progresivamente. Anuda los hilos y plancha las pinzas.

Preparar la costura central de la espalda

Enfrenta las dos piezas de espalda, derecho con derecho. Cose el centro desde el final del cierre hasta la marca superior de la abertura posterior. Deja sin coser la zona del cierre y la abertura inferior.

Colocar el cierre invisible

Con la costura posterior todavía abierta en la parte superior, coloca el cierre invisible derecho con derecho sobre cada margen. Cose ambos lados con prensatelas para cierre invisible y comprueba que la cintura quede alineada.

Formar la abertura posterior

Dobla las extensiones de la abertura hacia el revés siguiendo las marcas del patrón. Plancha y fija la parte superior con una costura de refuerzo para que la abertura permanezca firme y bien asentada.

Cerrar los costados

Enfrenta el delantero y la espalda, derecho con derecho. Haz coincidir la cintura y el ruedo, y cose ambos costados. Remalla o sobrehíla los márgenes y plánchalos hacia la espalda.

Probar y ajustar la falda

Antes de terminar la cintura, prueba la prenda y revisa el ajuste de las pinzas, los costados y la posición del cierre.

Terminar la cintura

Aplica una tira al bies o una cinta de grosgrain por todo el contorno de la cintura. Cose derecho con derecho, lleva la terminación hacia el interior y fíjala con un pespunte o puntadas invisibles. Refuerza los extremos junto al cierre para que queden limpios.

Realizar el dobladillo

Remalla el borde inferior, dobla el ruedo 2 cm hacia el revés, según indica el patrón, y cose con puntada recta o puntada invisible. Termina cuidadosamente los bordes de la abertura posterior.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes y plancha la falda. Comprueba que el cierre funcione correctamente, que la abertura posterior quede plana y que el ruedo mantenga una línea uniforme.

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo